


# Серия AERO

## Накладные светильники ЖКХ IP44 16W/21W

### Технические характеристики:

- ▶ Мощность 16W/21W
- ▶ Световой поток 1100lm-1600lm
- ▶ Цветовая температура 3000K/4000K/5000K
- ▶ Степень защиты оболочки IP44
- ▶ Размер изделия 300x85mm
- ▶ AC220-240V
- ▶ Частота сети 50Hz +/-10%
- ▶ Индекс цветопередачи Ra>80
- ▶ Коэффициент мощности  $\geq 0,85$  для светильников 16W
- ▶ Коэффициент мощности  $\geq 0,90$  для светильников 21W
- ▶ Класс защиты от поражения электрическим током I
- ▶ Кп светового потока  $\leq 5\%$
- ▶ Тип климатического исполнения УХЛ4
- ▶ \*Температурный режим от +1°C до +40°C
- ▶ Гарантия 5 лет
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Материал корпуса крашеная сталь
- ▶ Материал рассеивателя ПММА
- ▶ Тип монтажа накладной
- ▶ Крепеж и дюбели входят в комплект поставки

### Режим работы микроволнового датчика движения

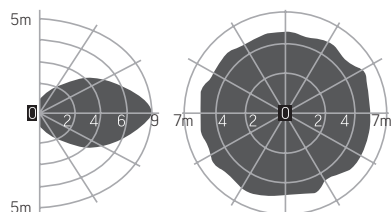

#### Настройки по умолчанию:

- при уровне освещенности в зоне работы датчика более 50 лк светильник не включается при движении
- при уровне освещенности в зоне работы датчика менее 50 лк и при отсутствии движения светильник не включается
- при уровне освещенности в зоне работы датчика менее 50 лк и при обнаружении движения светильник включается на 90 секунд, при отсутствии движения после 90 секунд светильник отключается до возобновления движения



Артикул	Наименование	Световой поток, лм
V1-U0-00362-21000-4401640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" AERO IP44 300*85 мм 16Вт 4000К	1100
V1-U0-00362-21S00-4401650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" AERO IP44 300*85 мм 16Вт 5000К с микроволновым датчиком движения	1100
V1-U0-00362-21000-4401630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" AERO IP44 300*85 мм 16Вт 3000К	1100
V1-U0-00362-21000-4401650	Светодиодный светильник AERO "ВАРТОН" IP44 300*85 мм 16Вт 5000К	1100
V1-U0-00362-21S00-4401640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" AERO IP44 300*85 мм 16Вт 4000К с микроволновым датчиком движения	1100
V1-U0-00362-21000-4402140	Светодиодный светильник "ВАРТОН" AERO IP44 300*85 мм 21Вт 4000К	1600
V1-U0-00362-21S00-4402150	Светодиодный светильник "ВАРТОН" AERO IP44 300*85 мм 21Вт 5000К с микроволновым датчиком движения	1600
V1-U0-00362-21000-4402130	Светодиодный светильник "ВАРТОН" AERO IP44 300*85 мм 21Вт 3000К	1600
V1-U0-00362-21000-4402150	Светодиодный светильник "ВАРТОН" AERO IP44 300*85 мм 21Вт 5000К	1600
V1-U0-00362-21S00-4402140	Светодиодный светильник "ВАРТОН" AERO IP44 300*85 мм 21Вт 4000К с микроволновым датчиком движения	1600